



casagrande

Hydraulic crawler drill

Perforatrice idraulica



C14







| Caratteristiche Carro | Undercarriage | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Larghezza sottocarro | Overall width of undercarriage | 8.3 ft | 2530 mm |
| Larghezza pattini | Track shoe width | 23.6 in | 600 mm |
| Lunghezza cingoli | Overall track length | 13.3 ft | 4060 mm |
| Velocità di traslazione | Travel speed | 0 ÷ 1 mph | 0 ÷ 1,5 km/h |
| Pendenza max. superabile | Max. gradeability | 58% | 58% |
| Pressione specifica al suolo | Ground pressure | 10.4 PSI | 7,3 N/cm ² |
| Motore | Engine | Deutz | |
| Modello | Model | TCD 2013 L06 2V (EPA/COM III) | |
| Potenza a 2300 giri | Rated power at 2300 rpm | 256 HP | 190 kW |
| Capacità serbatoio gasolio | Fuel tank capacity | 105 gal | 400 l |
| Capacità serbatoio olio idraulico | Hydraulic oil tank capacity | 238 gal | 900 l |
| Mast | Mast | | |
| Lunghezza mast | Mast length | 61 ft | 18500 mm |
| Corsa testa di rotazione | Stroke of rotary head | 52.5 ft | 16000 mm |
| Forza di estrazione | Extraction force | 31,473 lbs | 140 kN |
| Spinta sull'utensile | Crowd force | 31,473 lbs | 140 kN |
| Velocità di estrazione / Spinta | Extraction / Crowd speed | 197 ft/min | 60 m/min |
| Morse | Clamps | M5/M5S | |
| Diametro | Diameter | 3.5 ÷ 16 in | 90 ÷ 406 mm |
| Forza di chiusura | Clamping force | 56,202 lbs | 250 kN |
| Testa di rotazione | Rotary head | T2000 P200 | |
| Coppia max. | Max. torque | 13,200 lb ft | 17,9 kNm |
| Giri max. | Max. speed | 223 rpm | 223 rpm |
| Ingombri e pesi | Dimensions and weight | | |
| Lunghezza | Length | 24.7 ft | 15900 mm |
| Larghezza | Width | 7.4 ft | 2530 mm |
| Altezza | Height | 9 ft | 3000 mm |
| Peso attrezzatura | Weight of rig | 28,000 lbs | 31000 kg |



C14

Dimensioni
Dimensions

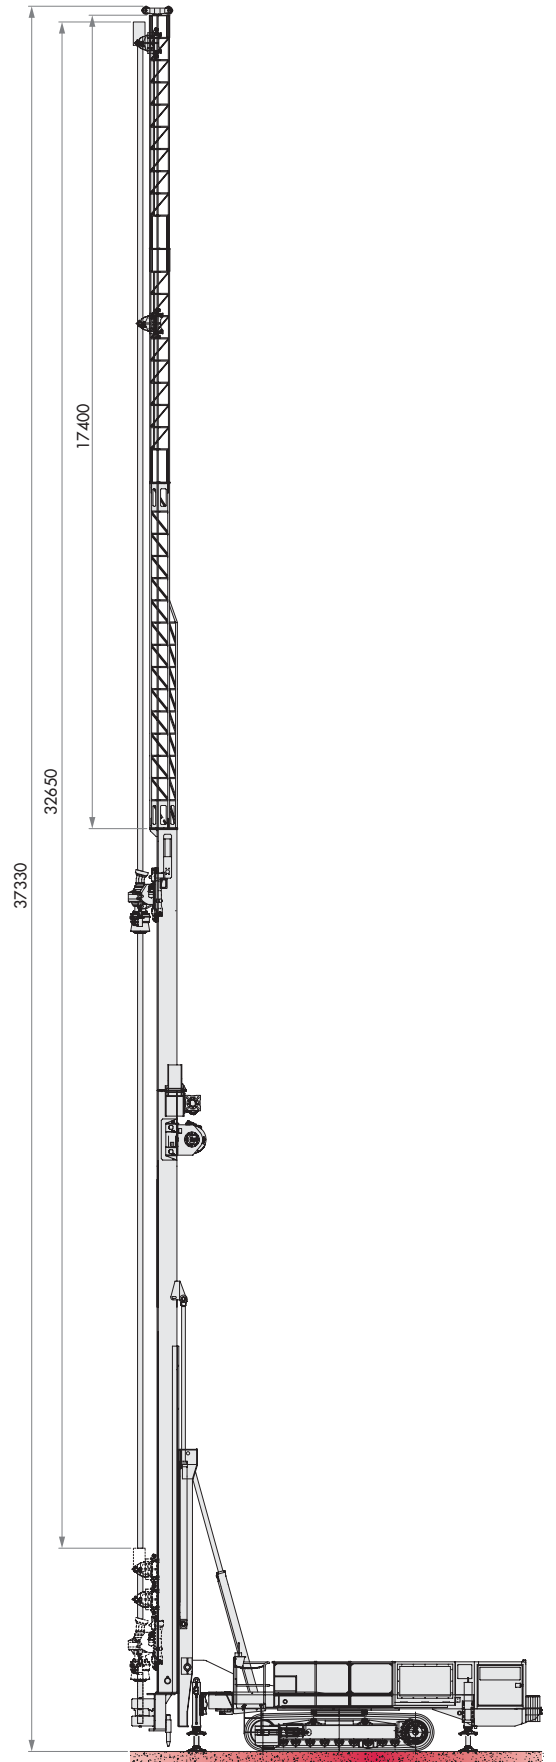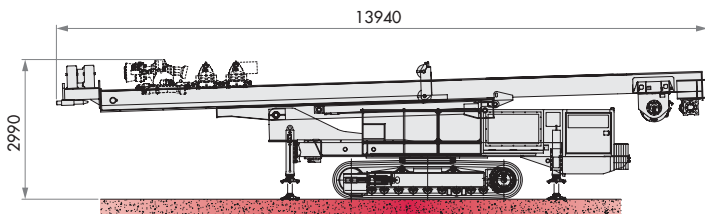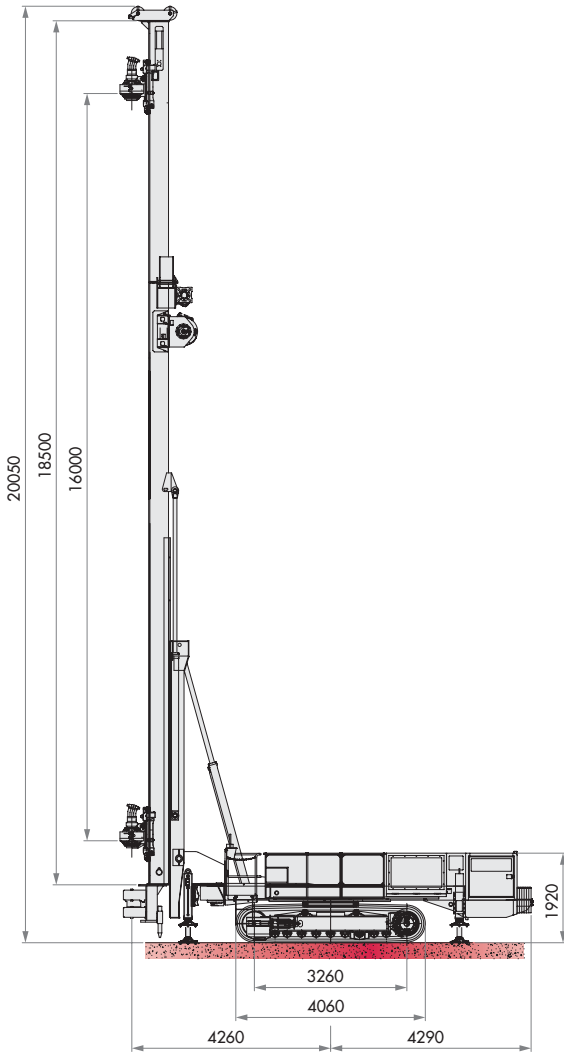



C14







OPTIONALS

Testa / Rotary head: T 5000

Doppia testa / Double rotary head

Morse / Clamps: M6

Argano ausiliario / Auxiliary winch: 50 kN

Estrattore / Estraktor: 400 kN

Argano tipo A2 - tiro max. - 20 kN / Winch type A2 - max. line pull - 4,496 lbs

Martello esterno D21 / External drifter type D21: 1800 blows/min

Doppia testa di rotazione / Double rotary head

Spostamento laterale testa / Lateral movement of rotary head

Caricatore a 2 aste - Ø max. 140 mm / Rod loader for 2 rods - 5.5 in

Prolunga tralicciata / Lattice mast extension

Pompa acqua/schiumogeni / Pumps for water/foam

Oliatore / Oiler